
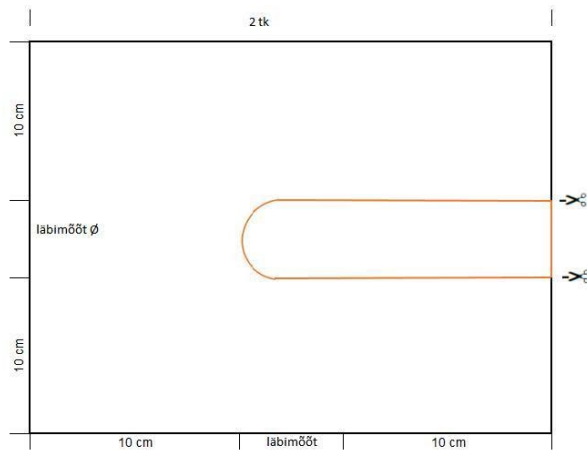
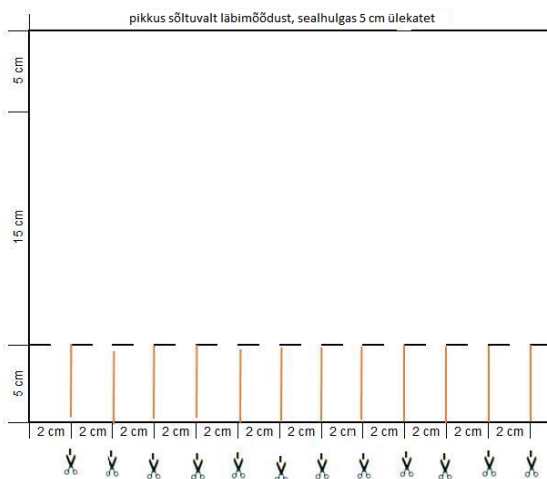


- Enviroflex1K PUR SF, 15 kg ämber, tumehall (RAL 7046), katvus ca 4,6 m<sup>2</sup>
- Enviroflex1K PUR SF, 7,5 kg ämber, tumehall (RAL 7046), katvus ca 2,3 m<sup>2</sup>
- Enviroflex1K PUR SF, 3,75 kg ämber, tumehall (RAL 7046), katvus ca 1,1 m<sup>2</sup>
- Enviroflex1K PUR SF, 1,5 kg ämber, tumehall (RAL 7046), katvus ca 0,4 m<sup>2</sup>
- Enviroflex1K PUR SF remondikomplekt, 1,5 kg vedelplasti ja 2 m x 0,30 m tugevduskangast 110g/m, katvus ca 0,4 m<sup>2</sup>
- Enviroflex tugevduskangas, kasutuskategooria P4, 110 g/m<sup>2</sup>, 1,00 m x 50 m
- Enviroflex tugevduskangas, kasutuskategooria P4, 110 g/m<sup>2</sup>, 0,30 m x 50 m
- Enviroflex tugevduskangas, kasutuskategooria P4, 110 g/m<sup>2</sup>, 0,30 m x 5 m
- Enviroflex K-Primer krunt PVC-le, 1-liitrine ämber, katvus ca 10 m<sup>2</sup>
- Enviroflex K-Primer krunt FPO / TPO, 1-liitrine pudel, katvus ca 10 m<sup>2</sup>
- Enviroflex krunt bituumenile, 2,5-liitrine ämber, katvus ca 8,30 m<sup>2</sup>

### Šabloonid torude jaoks

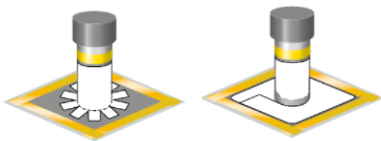

### Tugevduskanga orienteeruv vajadus

	kogus	toru külge kinnitatav äärik			katuse aluspinnale kinnitatav äärik				kokku m <sup>2</sup>
		pikkus	laius	m <sup>2</sup>	kogus	pikkus	laius	m <sup>2</sup>	
DN 50	1	0,2	0,21	0,04	2	0,25	0,25	0,13	0,29
DN 75	1	0,2	0,29	0,06	2	0,275	0,275	0,15	0,33
DN 110	1	0,2	0,4	0,08	2	0,31	0,31	0,19	0,39
DN 125	1	0,2	0,44	0,09	2	0,325	0,325	0,21	0,41
DN 160	1	0,2	0,55	0,11	2	0,36	0,36	0,26	0,47