

# KLOBER

## Enviroflex

Vedelplast  
hüdrosolatsioon



# Enviroflex

## Vedelplast hüdroisolatsioon



**1** Hüdroisolatsioon

**2** Bituumenkruunt

**3** K-Primer PVC

**4** K-Primer FPO/TPO

**5**

**6** Polüesterkangas 110



Kiiresti kuivav, lihtsaks ja kiireks pealekandmiseks



Lahustivaba, vähese lõhnaga



Märjale pinnale lihtsalt ja kiiresti peale kantav  
Säilitab elastsuse ja väldib hüdroisolatsiooni pragunemist



Väike viskoossus võimaldab pintsli või rulliga  
hõlpsasti peale kanda

## Miks kasutada Enviroflexi?

- Auru läbilaskva hüdroisolatsiooni täielik tootevalik sobib lappide paigaldamiseks, lokaalseks remondiks ja väikesteks katusekatteprojektideks, sealhulgas keerukad üleminekud, näiteks PVC aknalaudade puhul.
- Kasutusvalmis ka ilma eelneva segamiseta, ämbri saab edasiseks kasutamiseks uuesti sulgeda.
- Võimalus kasutada märjalt tähendab, et te ei pea kihtide pealekandmise vahel ootama. Hüdroisolaatsiooni saab kasutada aasta läbi. See kuivab ka madalal temperatuuril ning võimaldab töö kiiresti lõpule viia.
- Suurem osa valikus olevatest toodetest on lahustivabad ja nõrga lõhnaga. See lihtsustab hüdroisolatsiooni käsitlemist ja pealekandmist pintsli või rulliga.

## Kasutusvaldkonnad

- Hüdroisolatsioon mis tahes läbiviikudele, (nt tuulutuskorstnad, tugijalad ja raskesti ligipääsetavad kohad)
- Hüdroisolatsioon väiksematele aladele (nt garaažikatus, rohekatus)
- Rõduseina hüdroisolatsioon
- Katuste ja metallist vihmaveesüsteemide remont

**Tootevaliku eeliste mõistmiseks on iga toote kõrval ja pakendil ikoonid. Allpool ülevaade nende tähendusest:**



Ämber on edasiseks kasutuseks suletav



Ohutu



Võimalik kasutada aasta läbi. Kuivab madalal temperatuuril

# Enviroflex

## Vedelplast hüdroisolatsioon

**Vedel polüuretaanmastiks katuste hüdroisolatsiooniks ja parandamiseks**

Hüdroisolatsioon Enviroflex on ühekomponentne lahustivaba modifitseeritud polüuretaan-hüdroisolatsioonmastiks.

Sobib katusekatte parandamiseks ning kõigi uute ja renoveeritavate katuste jaoks.

Saadaval eri suurusega ämbrites sõltuvalt töö mahust. Minimaalne kulu on 3,2 kg/m<sup>2</sup>.

Tootekood	Ämbri suurus
KA3131	1,5 kg
KA3128	3,75 kg
KA3125	7,5 kg
KA3122	15 kg



RAL7046  
tumehall



Märjale pinnale lihtsalt ja kiiresti peale kantav



Lahustivaba, vähese lõhnaga



Võimalik kasutada aasta läbi. Kuivab madalal temperatuuril



# Enviroflex

## K-Primer PVC

### PVC/ruitpindade (OSB) krunt

Enviroflex K-Primer on veepõhine lahustivaba ühekomponendiline krunt, mis tagab Enviroflex hüdroisolatsiooni nakkumise PVC/EVA ühekihiliste süsteemide ja kõva plastiga. Krunti saab kasutada ka ruitpindade krundiks. Saadaval 1 l plastämbris. Minimaalne kulu on 0,1 l/m<sup>2</sup>. Kuivamise aeg ca 1 h, olenevalt ilmastiku tingimustest.

Tootekood

Ämbri suurus

KA3102

1 l

Värv: piimjasvalge  
(pealekandmisel)




Ämber on edasiseks kasutuseks suletav



Lahustivaba ja vähese lõhnaga



Ohutu

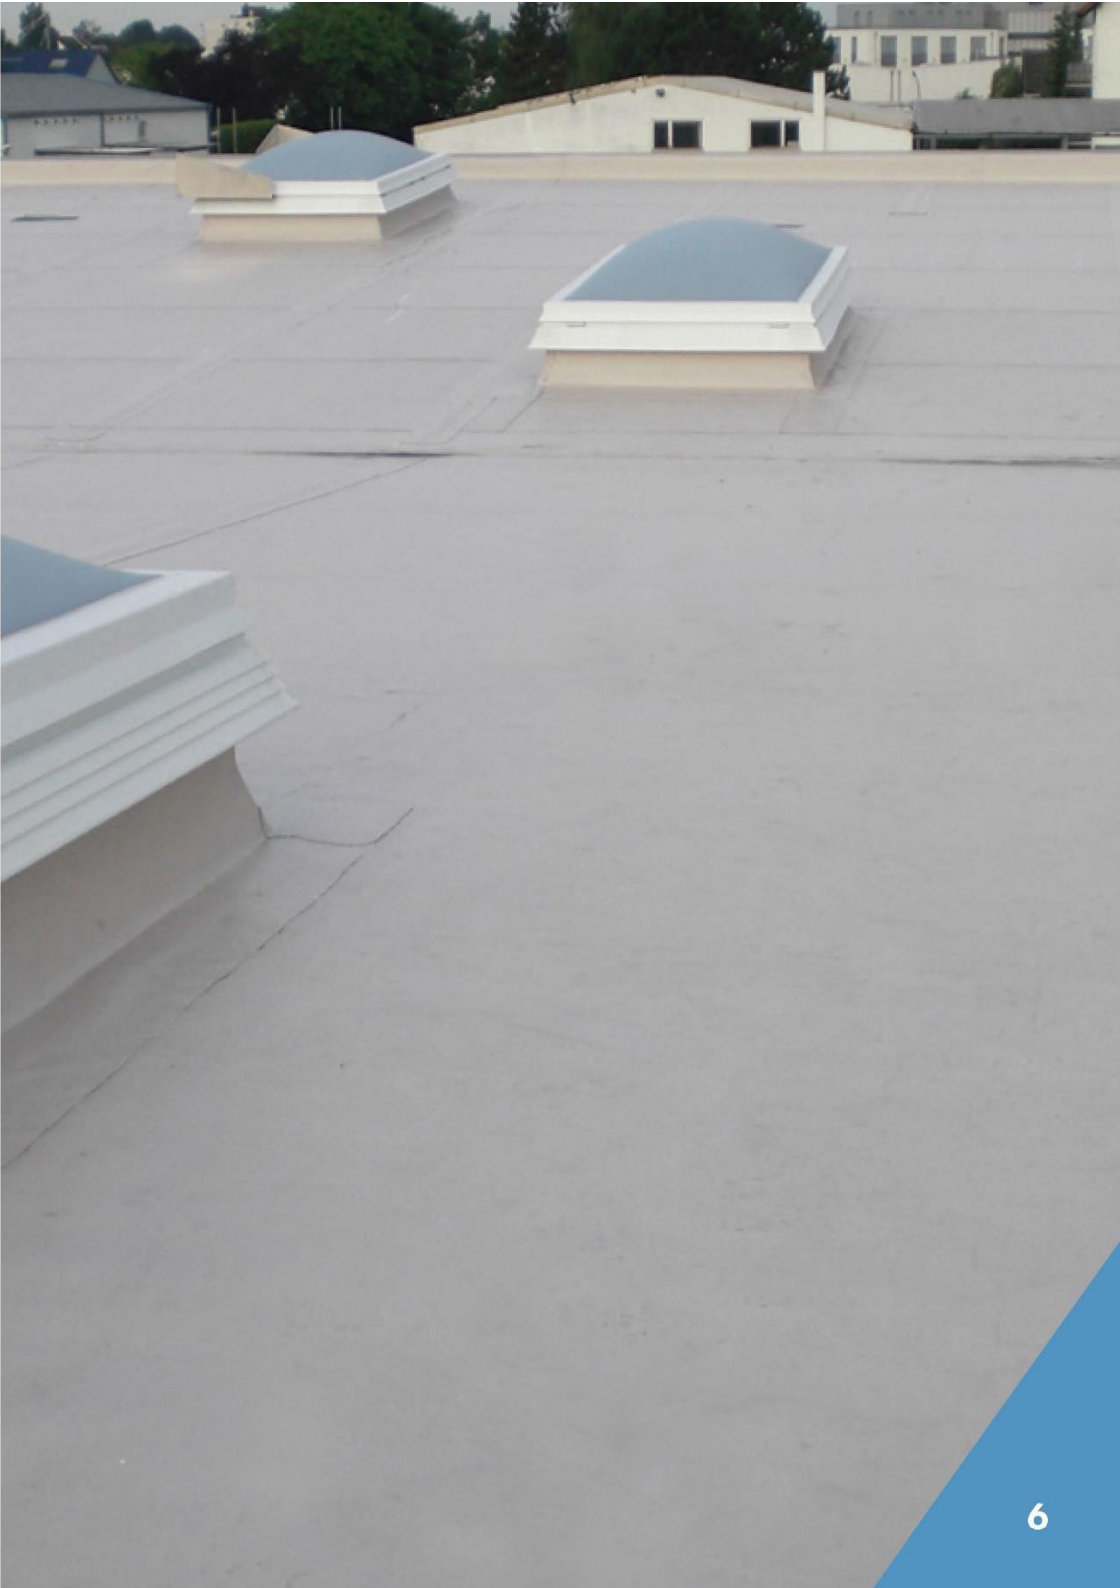

# Enviroflex

## Bituumen Primer

### Bituumenpindade krunt

Enviroflex Bituumen krunt on veepõhine lahustivaba ühekomponentne krunt, mida kasutatakse eralduskihina ja nakkumise suurendamiseks bituumenist aluspindadega. Krunt takistab bituumenmaterjalis olevate õlide ja muude ainete reageerimist hüdroisolatsiooniga ja selle kollaseks muutumist. Kuigi Bituumen krundi kasutamine ei ole kohustuslik, soovitame seda tungivalt, et vältida aja jooksul katusematerjali värvuse muutust. Selle toime sõltub katusekattematerjali kokkupuuteajast ja võib ilmnedada just uute katusekattematerjalidega. Krundi pealekandmine aitab seda mõju vältida ja tagab hüdroisolatsiooni pikema eluea. Saadaval 2,5 l plastämbris. Minimaalne kulu on 0,3 l/m<sup>2</sup>. Kuivamise aeg ca 1 h, sõltuvalt ilmastikutingimustest.

Tootekood	Ämbri suurus
KA3109	2,5 l

Värv: sinine



Ämber on hermeetiliselt suletav edaspidiseks kasutuseks



Lahustivaba ja vähese lõhnaga



Ohutu





# Enviroflex

## K-krunt FPO/TPO

### FPO/TPO krunt ühekihilistele süsteemidele

Enviroflex FPO/TPO krunt on ühekomponentne lahustipõhine krunt, mis tagab Enviroflex hüdroisolatsiooni nakkumise FPO/TPO ühekihiliste süsteemidega. Krunti on pudelist lihtne peale kanda ja see kuivab kiiresti, vähendades hüdroisolatsiooni pealekandmise ooteaega. Saadaval 1 l pudelis. Minimaalne kulu on 0,1 l/m<sup>2</sup>. Kuivamise aeg ca 1 h, sõltuvalt ilmastikutingimustest.

Tootekood	Suurus
KA3104	1 l

Värv: läbipaistev



Kiiresti kuivav



Madal viskoossus võimaldab lihtsat pintsliga või rulliga pealekandmist




# Enviroflex

## Tugevduskangas 110

### Enviroflex hüdroisolatsiooni tugevduskangas

Enviroflex tugevduskangas 110 on hüdroisolatsioonikihti tugevdav kangas. Selle kaal on 110 g/m<sup>2</sup> ja seda saab kõige paremini kasutada lappide paigaldamiseks ja lokaalseks kasutamiseks nii uuel kui ka renoveeritaval katusel. PP-PES-kangas on elastne ja kuivab kiirelt, mis tagab selle lihtsa kasutamise, säilitades samal ajal elastsuse ja vältides hüdroisolatsiooni pragunemist. Saadaval kahes suuruses sõltuvalt töö mahust.

Tootekood	Suurus
KA3150	1,0 x 50m
KA3152	0,3 x 50m
KA3153	0,3 x 5 m



valge



Lihtsaks ja kiireks paigalduseks



Säilitab elastsuse ja väldib hüdroisolatsioonikihi pragunemist



# KLOBER

## Enviroflex

Vedelplast  
hüdrosolatsioon

[WWW.VBH.EE](http://WWW.VBH.EE)

Mügiesindus:

Tel. +372 6401 344

e-post: [info@vbh.ee](mailto:info@vbh.ee)

